

Ficha técnica

Cable interior rígido C-6 U/FTP, LSZH, Dca, caja 305 m




Cable interior rígido C-6 U/FTP, LSZH, Dca, caja 305 m

Referencia: 15SF6L

EAN: 8435481000263

Cable interior rígido C-6 U/FTP, LSZH, Dca, caja 305 m

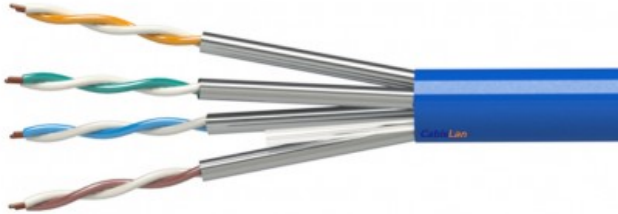

Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados (envueltos en papel de aluminio cada par) en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul. Naranja: Blanco/Naranja. Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-20 a
60° C

Cat.



C-6

LSZH

Sí (FTP)

Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / Pantalla de aluminio al par
Conductor	AWG23 Ø 0,56 mm
Material aislamiento	PE
NVP	Igual a 72%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,35 mm
Grosor cubierta	0,6 mm
Ø externo	6,5 mm
Color cubierta	Azul
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	500 Mhz
Normativa CPR	Dca (s2, d2, a1)
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.6), ISO/IEC 11801-1 (Class E), IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, EN 50399, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEEE/ISO/IEC 8802-3 (100W), EN 50575 (CPR Dca- s2,d2,a1), EN 50173-1, EN 50288-5-1

Uso	Interior
CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable interior rígido C-6 U/FTP, LSZH, Dca,
caja 305 m

Datos logísticos

Embalaje

Caja 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

14,2 kg