

## Ficha técnica

Cable F.O. FTTH exterior dieléctrica, LSZH,  
Fca, bobina 2000 m, 1 x 2 fibras




## Cable F.O. FTTH exterior dieléctrica, LSZH, Fca, bobina 2000 m, 1 x 2 fibras

Referencia: 35GTFO2G657A2E

EAN: 8435481018619

Cable F.O. FTTH exterior dieléctrica, LSZH, Fca, bobina 2000 m, 1 x 2 fibras

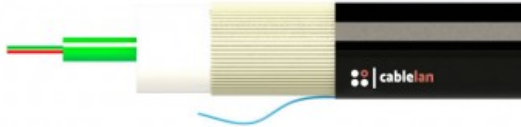

-30 a  
70° C



LSZH



Incluido

### Datos técnicos

Nº de FO	2
Refuerzo interno	Aramida
Ø externo	4,9 mm
Color cubierta	Negro
Código colores fibras	(SIDECOR) 1.Verde, 2.Rojo.
Código colores tubo	(SIDECOR) 1.Verde.
Normativa CPR	Fca
Tipo de fibra	Monomodo 9/125 µm G.657.A2
Resistencia al aplastamiento	300 mm 0 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	55 mm
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev. E; EN 60332-1-2; IEC 60793-1; IEC 60793-2; IEC 60794-1-2; IEC 60794-1-21; IEC 60794-1-22

Uso	Exterior
CE	SI
RoHs	SI
Longitud del cable	2000 m
Ø del cladding	125.0±0.7 µm
No circularidad del cladding	<0.7%
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	200±10 µm
No circularidad del revestimiento	<5%
Error de concentricidad del revestimiento	<12.0 µm
Tª de instalación	-20 a 40°C
Margen Tª almacenamiento	-40 a 60° C
Tensión en funcionamiento	500 N
Atenuación	1310 nm <0.33 dB/km 1550 nm <0.20 dB/km
Observaciones	Posibilidad de venta al corte



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Cable F.O. FTTH exterior dieléctrica, LSZH,  
Fca, bobina 2000 m, 1 x 2 fibras

## Datos logísticos

### Embalaje

Bobina 2000 m