

## Ficha técnica


Cable ADSS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE,  
Fca, bobina 2000 m, 6 x 8 fibras



## Cable ADSS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina 2000 m, 6 x 8 fibras

Referencia: 35GTFO48G652DEM

EAN: 8435481017506

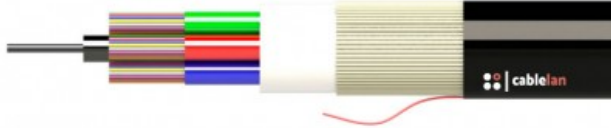

Cable ADSS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina 2000 m, 6 x 8 fibras

## Especificaciones

Vano de instalación 80m



-40 a 70  
°C



PE



Incluido

## Datos técnicos

Nº de FO	6 tubos x 8 fibras (48 fibras)
Refuerzo interno	Fibra de vidrio
Refuerzo central	Fibra de vidrio 2,5 mm FRP
Ø externo	10,4±0,3 mm
Color cubierta	Negro
Código colores fibras	(TIA 598-C) 1.Azul, 2.Naranja, 3.Verde, 4.Marrón, 5.Gris, 6.Blanco, 7.Rojo, 8.Negro, 9.Amarillo, 10.Violeta, 11.Rosa, 12.Turquesa.
Código colores tubo	(TIA 598-C) 1.Azul, 2.Naranja, 3.Verde, 4.Marrón, 5.Gris, 6.Blanco
Normativa CPR	Fca
Tipo de fibra	Monomodo G.652.D 9/125
Resistencia al aplastamiento	1000 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø
Estándares	IEC 60794-1-22

Uso	Exterior
CE	SI
RoHs	SI
Longitud del cable	2000 m
Ø campo de modo	8.8-9.6 µm
Ø del cladding	125.0±1 µm
No circularidad del cladding	<1.0%
Error de concentricidad del cladding	<0.6 µm
Ø del revestimiento	245±7 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Error de concentricidad del revestimiento	<12.0 µm
Tª de instalación	-10 a 50°C
Margen Tª almacenamiento	-40 a 70° C
Tensión en funcionamiento	1200 N
Atenuación	1310 nm <0.35 dB/km 1550 nm <0.21 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571  
comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Cable ADSS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE,  
Fca, bobina 2000 m, 6 x 8 fibras

## Datos logísticos

### Embalaje

Bobina 2000 m