

## Ficha técnica

Cable negro F.O. interior/exterior drop con fiador, LSZH, Fca, caja con carrete 1000 m




## Cable negro F.O. interior/exterior drop con fiador, LSZH, Fca, caja con carrete 1000 m

Referencia: 35GTFOG657A2AF

EAN: 8435481016776

## Especificaciones

Vano máximo instalación 90m

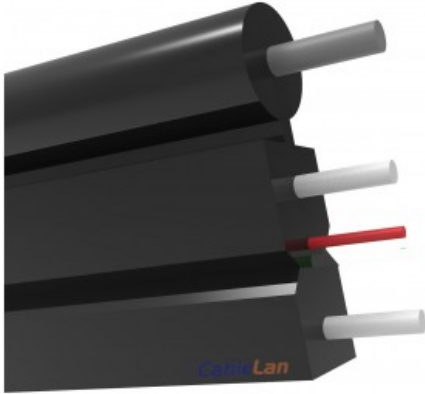

Cubierta

-40 a 70 °C LSZH-FR-UV

## Datos técnicos

Nº de FO	1
Refuerzo interno	Aramida
Color cubierta	Negro
Normativa CPR	Fca
Tipo de fibra	Monomodo G.652.A2 9/125
Resistencia al aplastamiento	2000 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	20 x Ø

Uso	Interior/exterior
RoHs	SI
Ø campo de modo	8.8-9.8±0.4 µm
Ø del cladding	125±0.1 µm
Error de concentricidad del cladding	<0.6 µm
Ø del revestimiento	242±7 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Tª de instalación	-20 a 60° C
Margen Tª almacenamiento	-40 a 70 °C
Tensión en funcionamiento	400 N
Atenuación	1310 nm <0.36 dB/km 1550 nm <0.23 dB/km



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571  
comercial@gtlan.com · gtlan.com

## Ficha técnica

Cable negro F.O. interior/exterior drop con fiador, LSZH, Fca, caja con carrete 1000 m

## Datos logísticos

### Embalaje

Caja con carrete  
1000 m