

## Ficha técnica

Cable negro F.O. interior/exterior doble cubierta 4mm, LSZH, Dca, caja con carrete


## Cable negro F.O. interior/exterior doble cubierta 4mm, LSZH, Dca, caja con carrete 500 m

Referencia: 35GTFOG657A2K

EAN: 8435481017605

## Especificaciones

Vano máximo de instalación 80m

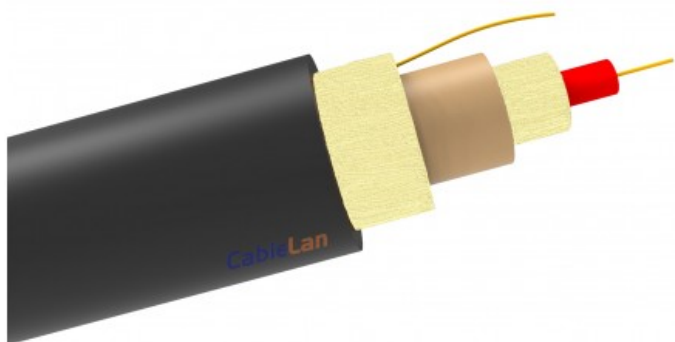

Cubierta

-40 a 70 °C LSZH-FR-UV

## Datos técnicos

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nº de FO                          | 1                       |
| Refuerzo interno                  | Aramida                 |
| Color cubierta                    | Negro                   |
| Normativa CPR                     | Dca (s2,d0,a2)          |
| Tipo de fibra                     | Monomodo G.652.A2 9/125 |
| Resistencia al aplastamiento      | 500 N / 100 mm          |
| Radio curvatura mínimo(estático)  | 10 x Ø                  |
| Radio curvatura mínimo (dinámico) | 20 x Ø                  |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Uso                                  | Interior/exterior                     |
| RoHs                                 | SI                                    |
| Ø campo de modo                      | 8.8~9.4 µm                            |
| Ø del cladding                       | 125±1 µm                              |
| Error de concentricidad del cladding | <0.6 µm                               |
| Ø del revestimiento                  | 245±7 µm                              |
| No circularidad del revestimiento    | <6%                                   |
| Tª de instalación                    | -20 a 60° C                           |
| Margen Tª almacenamiento             | -40 a 70 °C                           |
| Tensión en funcionamiento            | 140 N                                 |
| Atenuación                           | 1310 nm <0.4 dB/km 1550 nm <0.3 dB/km |

## Ficha técnica

Cable negro F.O. interior/exterior doble  
cubierta 4mm, LSZH, Dca, caja con carrete  
500 m

## Datos logísticos

### Embalaje

Caja con carrete  
500 m