

Ficha técnica

Cable interior rígido C-6A U /UTP, LSZH, B2ca-s1a,d1,a1, caja 305 m




Cable interior rígido C-6A U /UTP, LSZH, B2ca-s1a,d1,a1, caja 305 m

Referencia: 50NU6AB2CA

EAN: 8435481002359

Cable interior rígido C-6A U /UTP, LSZH, B2ca-s1a,d1,a1, caja 305 m

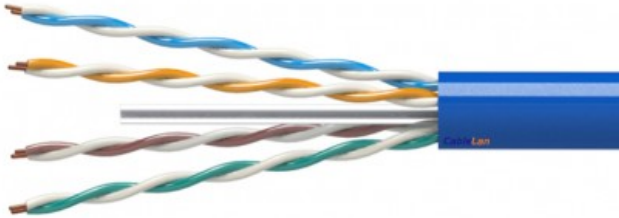

Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados con separador en cruz plástico , en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



Cat.



-20 a
60° C

C-6A

LSZH

No
(UTP)

Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / No pantalla al par
Conductor	AWG23 Ø 0,56 mm
Material aislamiento	HDPE
NVP	Igual a 77%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,02 mm
Grosor cubierta	0,70mm
Ø externo	7,1mm
Color cubierta	Azul
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	500 Mhz
Normativa CPR	B2ca-s1a,d1,a1
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.6a), ISO/IEC 11801-1 (Class Ea), IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, EN 50399, IEEE/ISO/IEC 8802-3 (100W), EN 50575 (CPR Dca-s2,d2,a1), YD/T 1019, UL444, UL1666

Uso	Interior
RoHS	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable interior rígido C-6A U /UTP, LSZH,
B2ca-s1a,d1,a1, caja 305 m

Datos logísticos

Embalaje

Caja 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

14,1 kg