

Ficha técnica


CABLE UTP RIGIDO C-6 LSZH Dca-s2,d2,a1
350MT



CABLE UTP RIGIDO C-6 LSZH Dca-s2,d2,a1 350MT

Referencia: 50NU6DCA

EAN: 8435481002311

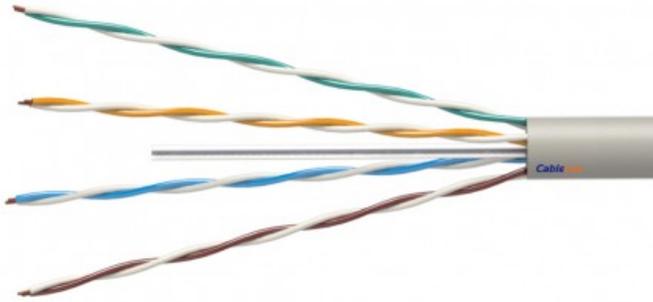

Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-20 a
60° C

Cat.

C-6



LSZH

No
(UTP)

Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / No pantalla al par
Conductor	AWG24 Ø 0,51 mm
Material aislamiento	HDPE
Ø externo aislamiento conductor	Ø 0,89 mm
Grosor cubierta	0,55 mm
Color cubierta	Blanco
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	250 Mhz
Normativa CPR	Dca (s2, d2, a1)
Estándares	ISO/IEC 11801-1,IEC 61156-5,IEC 60754-2,IEC 60332-1-2,EN 13501-6,EN 50399,EN 50575,UL444,CSA C22.2 NO. 214,HDBaseT

Uso	Interior
CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

CABLE UTP RIGIDO C-6 LSZH Dca-s2,d2,a1
350MT

Datos logísticos

Embalaje

Caja 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

18 kg