

## Ficha técnica


Cable interior rígido C-6 U/UTP, LSZH, Dca, bobina 1000 m

## Cable interior rígido C-6 U/UTP, LSZH, Dca, bobina 1000 m

Referencia: 50NU6LD1

EAN: 8435481017575

Cable interior rígido C-6 U/UTP, LSZH, Dca, bobina 1000 m

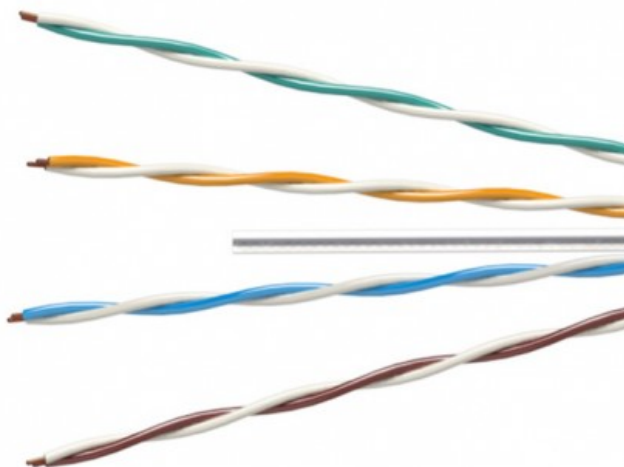

## Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados con separador en cruz plástico, en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-20 a  
60° C

Cat.

C-6



LSZH

No  
(UTP)

## Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / No pantalla al par
Conductor	AWG23 Ø 0,54 mm
Material aislamiento	HDPE
NVP	Igual a 72%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 0,95 mm
Grosor cubierta	0,55 mm
Ø externo	6 mm
Color cubierta	Gris
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	250 Mhz
Normativa CPR	Dca (s2, d2, a1)
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.6), ISO/IEC 11801-1 (Class E), IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, EN 50399, EN 50575 (CPR Dca-s2,d2,a1), YD/T 1019, UL444, UL1666

Uso	Interior
RoHs	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Cobre	1
Longitud	1000 m

## Ficha técnica

Cable interior rígido C-6 U/UTP, LSZH, Dca,  
bobina 1000 m

## Datos logísticos

### Embalaje

Bobina 1000 m

## Dimensiones y peso del producto

### Peso sin embalaje (kg)

41,31 kg