


Ficha técnica

ADAPT SC + CONECT REFORZADO IP65
DROP COMUN (8uds) gtlan

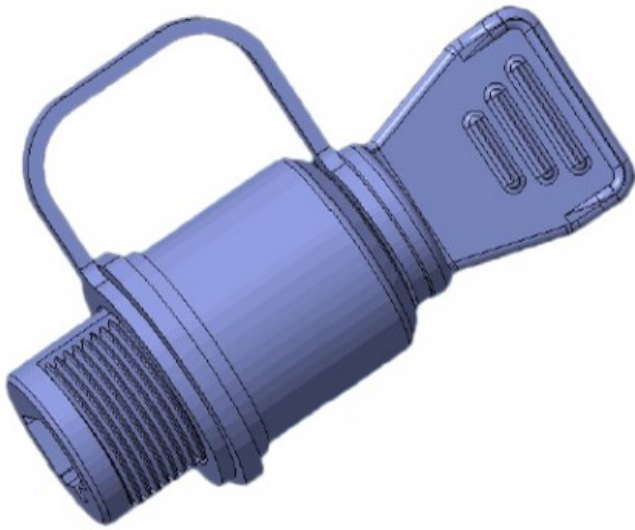

ADAPT SC + CONECT REFORZADO IP65 DROP COMUN (8uds) gtlan

Referencia: 35GTKACRDC

EAN: 8435481019722

Especificaciones

Tapa antipolvo



-40 a 85
°C

Datos técnicos

Tipo adaptador	SC Simplex
Material férula	Cerámica zirconia
Tipo de fibra	Monomodo
Pérdida de inserción	<30 dB
Estándares	Telcordia GR-3120

CE	SI
RoHs	SI
Durabilidad	1000 conexiones
Margen Tª almacenamiento	-40 a 85 °C
Longitud de onda	1310-1550 nm



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

ADAPT SC + CONECT REFORZADO IP65
DROP COMUN (8uds) gtlan

Datos logísticos

Embalaje

Unitario
